




i3TOUCH
E10R 4K

La mejor pantalla interactiva táctil de su clase

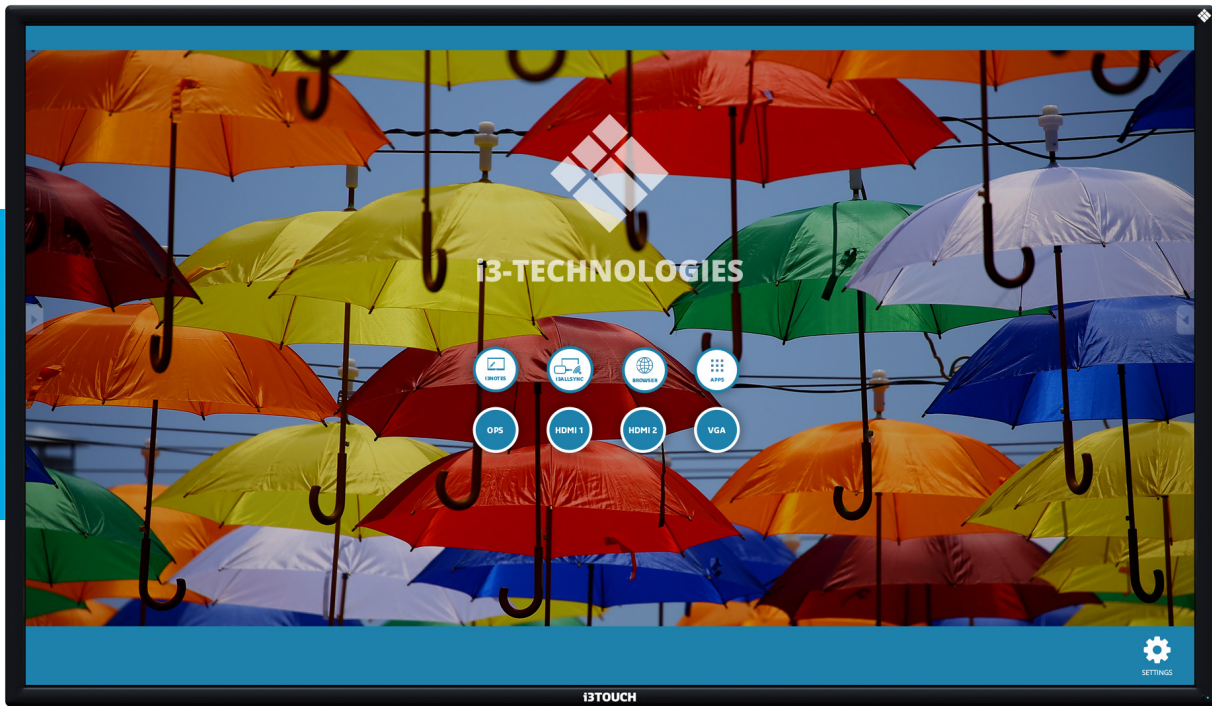

55" 65"
75" 86"



WARRANTY

Excelente pantalla táctil interactiva con tecnología táctil V-Sense veloz y precisa. i3 ofrece una alternativa emocionante, fácil de usar y accesible ante las soluciones de pizarras interactivas tradicionales. La Serie E de i3TOUCH ofrece imágenes nítidas y de alta definición.

Principales Características



Presente

Comparta su pantalla de forma inalámbrica con la aplicación de duplicación i3ALLSYNC o el nuevo transmisor i3ALLSYNC.



Anote

Tome notas rápidas en la aplicación de pizarra i3NOTES.



Escriba

Las plumas admiten la escritura multicolor para una experiencia más intuitiva.

Accesorios



Bandeja de rotuladores (optativo)



Dos plumas pasivas (incluido)



WARRANTY

Sin preocupaciones de mantenimiento - hasta 8 años de garantía

En i3-Technologies, estamos orgullosos de nuestros productos de calidad y ofrecemos una garantía de hasta 8* años, lo que es único en el mercado.



Infrarroja avanzado Tecnología

La pantalla táctil da resultados perfectos cuando se trabaja con luz intensa, gracias a la tecnología táctil V-Sense.



20 puntos de contacto

La tecnología multi-touch integrada reconoce hasta 20 puntos táctiles al mismo tiempo.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del modelo	i3TOUCH E1055R 4K	i3TOUCH E1065R 4K	i3TOUCH E1075R 4K	i3TOUCH E1086R 4K
Serie de producto	i3TOUCH Excellence - Écrans plats interactifs			

ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA

Tecnología del panel	Pantalla de cristal líquido (LCD) con iluminación DirectLED			
Área de pantalla activa	1209.6 x 680.4 mm 47.62" x 26.79"	1428.5 x 803.5 mm 56.24" x 31.63"	1650.0 x 927.9 mm 64.96" x 36.54"	1895 x 1066 mm 74.60" x 41.97"
Relación de aspecto de la pantalla	16:9			
Resolución nativa de la pantalla	3840 x 2160 píxeles - 4K Ultra Alta Definición			
Brillo	350 cd/m ²			
Relación de contraste	1200:1			
Ángulo de visión	178° / 178°			
Profundidad de color	1.073 millones de colores (10 bits)			
Tiempo de respuesta (typ.)	6 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Tasa de actualización	60 Hz (@ UHD)			
Distancia entre píxeles	0.315 x 0.315 mm	0.372 x 0.372 mm	0.4297 x 0.4297 mm	0.4935 x 0.4935 mm
Orientación soportada	Horizontal			
Vidrio	Vidrio de seguridad antireflejo templado de 4mm			
Vida útil	50.000 horas			
Parlantes integrados	2 x 12 Watt			

CONECTIVIDAD

Entradas de audio-video digitales	2x HDMI 2.0
Salida de audio-video digital	1x HDMI 2.0
Entrada de audio-video analógica	1x VGA (conector macho DE-15) + conector de audio (3.5 mm TRS)
Salida de video analógica	1x AV (conector TRRS)
Salida de audio analógica	1x conector de audio (TRS)
Salida de audio digital	1x coaxial digital (conector RCA)
Puertos de datos USB	2x USB 3.0, 2x USB 2.0
Ranura de PC integrada	Ranura OPS-PC (conector JAE TX24)
Entrada de control	1x COM DE-9 (estándar RS-232)
Red	LAN: Conector RJ-45 (100 Mbit/seg)
	Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
	Bluetooth: 4.0

Garantía extendida: Los clientes educativos deben registrar su producto, los clientes corporativos deben comprar la garantía extendida.

55"

65"

75"

86"

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Sistema operativo	Android™ 7.0
Arquitectura	CPU: ARM CORTEX Dual Core A73 (2.8 GHz)
	GPU: ARM MALI-450
	RAM: 2 GB
	ROM: 16 GB
Tecnología	táctil interactiva: Reconocimiento táctil infrarrojo V-Sense
	Detección de entradas: 20 puntos táctiles
	Conexión táctil: 1x USB-B
	Reconocimiento: Dedo o lápiz óptico pasivo (tamaño ≥ 3 mm)
	Tiempo de respuesta: < 25 ms
	Precisión: ± 1 mm
Compatibilidad soportada	Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS
Máximo de horas de funcionamiento	18 horas / día
Idiomas	inglés, holandés, francés, alemán, danés, polaco, checo, sueco, finlandés, noruego, español, italiano, portugués, griego, rumano, ruso, árabe, turco, ucraniano, chino (tradicional), chino (simplificado), japonés, coreano

PROPIEDADES FÍSICAS

Dimensiones del producto	1302 x 773 x 104 mm 51.3" x 30.5" x 4.1"	1521 x 897 x 99 mm 59.9" x 35.4" x 3.9"	1763 x 1016 x 100 mm 69.41" x 40.00" x 3.94"	1988 x 1160 x 100 mm 78.27" x 45.67" x 3.94"
Peso neto del producto	35 kg	45 kg	58 kg	75 kg
Tamaño del embalaje	1460 x 935 x 220 mm 57.5" x 36.9" x 8.7"	1700 x 1075 x 220 mm 67.0" x 42.4" x 8.7"	1915 x 1125 x 280 mm 75.4" x 44.3" x 11.1"	2215 x 1370 x 280 mm 87.21" x 53.94" x 11.1"
Peso del paquete	45 kg	55 kg	76 kg	100 kg
Patrón de montaje	400 x 400 (VESA MIS-F, 400, N, 8)	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Color	Marco delantero negro, gabinete trasero negro			

GARANTÍA

Garantía estándar	5 años (carry-in a través de un canal autorizado i3)
Garantía extendida (opcional)	para entidades educativas: 8 años
	para empresas: 8 años

ACCESORIOS

Incluidos	Manual del usuario, Control remoto, Fuente de alimentación, Cable HDMI (3 metros), Cable USB (5 metros), 2x lápices ópticos pasivos, Bandeja para lápiz, Soporte de pared
Opcionales	Serie i3FLOORSTAND - Soportes y pies para monitores
	i3COMPUTER OPS
	i3ALLSYNC HDMI Transmitter (vsv0005930)

INFORMACIÓN REGULATORIA

Aprobación de tipo de producto	CE, FCC
--------------------------------	---------

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

i3NOTES aplicación de pizarra	Haga anotaciones y comparta inmediatamente con cada dispositivo.
i3OVERLAY aplicación de anotación de pantalla	Escriba por sobre cualquier imagen/aplicación/sitio y guarde su contenido en i3NOTES
Aplicación de transmisión de vídeo inalámbrica i3ALLSYNC	Comparta su contenido de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo (min: Windows 7, OSX 10.10, iOS versión 7.0, Android 5.0), función táctil inalámbrica y transmisión de audio en Windows & OSX. Hasta 64 dispositivos pueden utilizar la vista remota simultáneamente para seguir la reunión.

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Voltaje	100 ~ 240 Volt - 50/60 Hz			
Consumo de energía	151 Watt (standby < 0.5 Watt)	207 Watt (standby < 0.5 Watt)	322 Watt (standby < 0.5 Watt)	412 Watt (standby < 0.5 Watt)

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	0° C to 40° C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% RH sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20° C to 40° C
Humedad de almacenamiento	10% a 90% RH sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	5,000 meters

REQUISITOS DE i3ALLSYNC

Requisitos del móvil y del portátil del cliente

	PC portátil y tablet	iPads, iPhones y iPods	Tablets y teléfonos Android
Sistema operativo	Windows 7 o versión más reciente OSX 10.10 o versión más reciente	iOS 7.0 o versión más reciente	Android 5.0 o versión más reciente
Mínimo requerido	Intel Core i3 4.a generación, 4 GB RAM	iPad 3 / iPhone 5 o versión más reciente	Teléfonos/Tablets con Android 5.0 o versión más reciente

REQUISITOS DE LA RED

Acceso a internet y red

Quando se despliega i3ALLSYNC en la red existente, el ordenador anfitrión y los clientes necesitan conexión de red con cable o inalámbrica con un ancho de banda de 20 Mbps. Al usar contenido HD, aumente el ancho de banda mínimo a 50 Mbps. Como en cualquier aplicación de red, el rendimiento general depende del ancho de banda disponible. También se necesita acceso a Internet para actualizar la aplicación del receptor i3ALLSYNC.

FUNCIONALIDAD

- Réplica de pantalla desde cualquier dispositivo (con requisitos mínimos)
- Resolución FHD
- Función táctil inalámbrica en SO Windows & MAC, que comparte hasta con 4 dispositivos simultáneamente.
- Hasta 64 dispositivos pueden usar la vista remota simultáneamente para seguir la reunión
- Aplicación disponible en Apple Store, Play Store y en i3-allsync.com.
- Anote en todas las imágenes compartidas y guarde el contenido en la pizarra i3NOTES+

